

Puntal **NOPIN**





Puntales telescópicos **NOPIN**

NOPIN dispone de una amplia gama de **puntales de 1 a 6 metros** de alcance con **diferentes espesores y diámetros**.

El puntal **NOPIN** es un puntal telescópico regulable fabricado en acero de alta resistencia S-275-JR y protegido contra la corrosión con

pintura en polvo polyester con un espesor mínimo de 70 micras, que permite apuntalar sistemas de encofrado para realizar cualquier tipo de forjado.

La gama de puntales telescópicos **NOPIN** están fabricados utilizando tubo de acero de altas propiedades mecánicas que dotan al puntal de un gran comportamiento ante las cargas de compresión.




Datos suministrados en base a los ensayos realizados por el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento de Madrid.

Estos datos son para Puntales nuevos, aplo-mados, y con carga vertical centrada.

Los "valores admisibles" de carga de uso indicados en la tabla, se han obtenido aplicando un coeficiente de seguridad N=2.

Para la elección del puntal adecuado se deberá tener en cuenta tanto la carga que deberá soportar el puntal, como la altura a la que tendrá que trabajar dicho puntal.

Los puntales **NOPIN** han sido ensayados por el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento de Madrid. Pruebas realizadas según informe N° 18.257 contrato AK-35-03 el 22 de Septiembre de 2003.

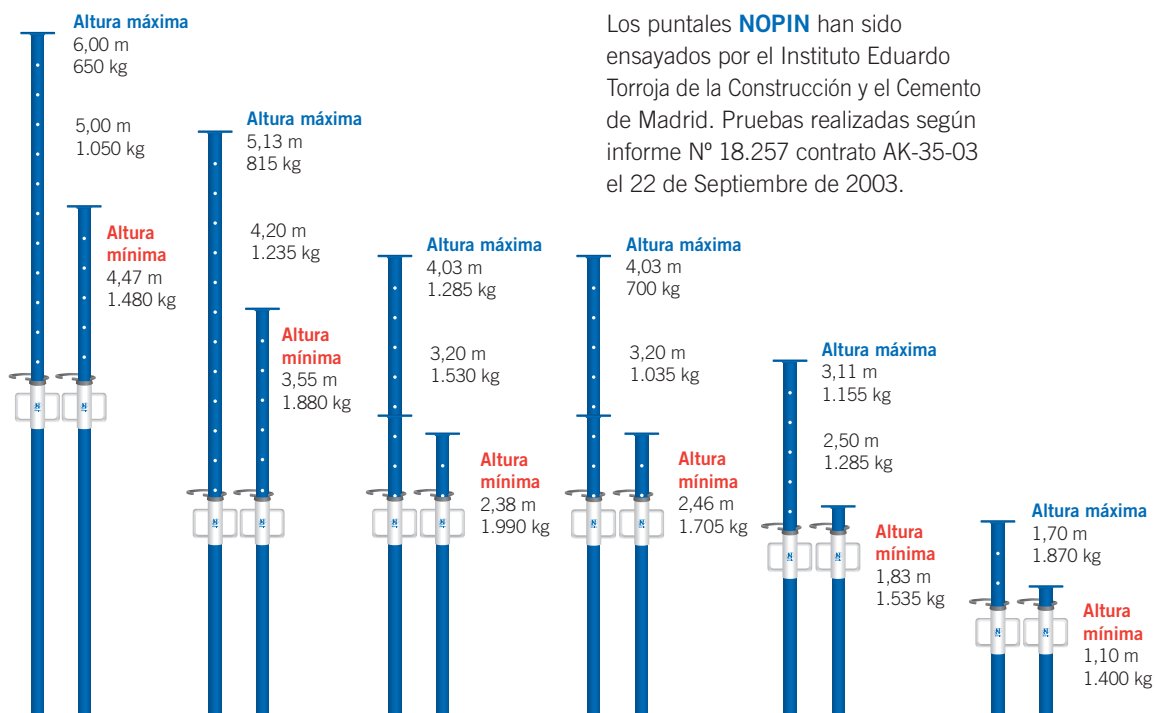

Tipo de puntal	Puntal 6 m	Puntal 5 m	Puntal 4 m	Puntal 4 m	Puntal 3 m	Puntal 1,5 m
Cód. de producto	P60001	P50001	P40164	P40001	P30001	P10001
Ø Tubo exterior (mm)	60	60	60	48	48	48
Espesor tubo ext. (mm)	2	2	2	2	2	1,5
Ø Tubo interior (mm)	52	52	52	40	40	40
Espesor Tubo interior (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2	1,5
Peso (Kg)	20,75	18,08	14,62	11,55	8,80	5,00

Calidad, fiabilidad, personalización



El rebaje en el casquillo de la rosca interior está mecanizada.

Es para conseguir un rebaje, que permite una transmisión directa de la fuerza al tubo inferior.

Esto impide, como medida de seguridad complementaria, el colapso del puntal en caso de fallo o deterioro de soldadura.



Características principales:

- La gama de puntales **NOPIN** se fabrica con acero de alta resistencia decapado, laminado en caliente, que dota al puntal de las necesarias propiedades mecánicas de trabajo en compresión.
- Las placas de base son de 4 mm de espesor y con unas dimensiones de 125 x 125 mm que garantizan un perfecto apoyo tanto en el suelo como en los asentamientos de las vigas de los diferentes sistemas de encofrados.
- La arandela se fabrica en 3 mm de espesor y se finaliza con un recubrimiento zincado, al igual que el pasador.
- El tubo interior está taladrado mediante brocas de doble sentido para evitar deformaciones en la superficie del tubo que pudieran afectar a la misma.
- El acabado del puntal se realiza mediante una aplicación de una capa de 70 micras de pintura polyester de gran resistencia a los procesos de oxidación.
- NOPIN** ofrece la posibilidad de personalizar los puntales con el logotipo y los colores corporativos de cada cliente.
- NOPIN** fabrica su gama de puntales engrasando la rosca de cada puntal para conseguir un funcionamiento perfecto y mayor durabilidad.





NOPIN ESPAÑA

Norte

Parque Empresarial Júndiz
Calle Júndiz 20
01015 Vitoria - Álava
Tel.: +34 945 29 21 73

Guipuzkoa

Calle Loidi 1
20160 Lasarte-Oria - Guipuzkoa
Tel.: 646 04 61 76

Asturias

Carretera Lugones Sama, km 1,5
33429 Viella - Asturias
Tel.: +34 985 26 43 81

Madrid

Polígono Industrial Monteboyal
Avenida de Monteboyal 174-177
45950 Casarrubios del Monte - Toledo
Tel.: +34 918 18 82 46

Salamanca

Polígono Industrial El Montalvo
Calle Doctor Ferrán 110
37008 Salamanca
Tel.: +34 923 19 29 94

Málaga

Parque Empresarial Casabermeja
Calle Río Gordo 1
01034 Casabermeja - Málaga
Tel.: +34 952 75 05 46

Sevilla

Autovía A-49, km 14
41806 Umbrete - Sevilla
Tel.: +34 955 01 66 32

NOPIN PERÚ

Lima (Oficinas)

Calle Marqués de Torre Tagle 357
Oficina 201 Miraflores - Lima
Tel.: +51 4478442

Lima (Almacén)

Parcela D7 de Pampa Pacta
Santa Rosa
Distrito de Punta Hermosa
Km 40 de la Panamericana Sur
Lima - Perú

NOPIN COLOMBIA

Bucaramanga

Calle 6, 17b-30
Sector Chimitá de Girón - Bucaramanga
Santander
Tel.: +57 (037) 676 15 59
+57 (037) 690 19 52

Barranquilla

Bodega Floresta 2
Vía 40, 86-431 Contiguo a Saferbo - Barranquilla
Tel.: +57 (037) 310 551 2243

Valledupar

Metroparque km 3
Vía a la Paz Valledupar - César
Tel.: +57 (037) 310 585 7575
dircomercialvalledupar@gmail.com

NOPIN BRASIL

Caxias do Sul / Porto

Serra Gaúcha Rodovia RS 122
7470 Pavilhões 10 e 11 - Bairro Desvio Rizz
95110-310 Caxias do Sul
Rio Grande do Sul
Tel.: +55 (54) 3022 1590

Grande Porto Alegre

Rua Dona Otília nº 400
Vila Cachoeirinha
94910-270 Cachoeirinha
Rio Grande do Sul
Tel.: +55 (51) 3471 5056

Itajaí / Camboriú

Adolfo Konder 2820 - Itajaí
88308-004 Santa Catarina
Tel.: +55 (47) 3363 6571

OFICINAS CENTRALES Y ADMINISTRACIÓN

Parque Empresarial Júndiz
Calle Júndiz 20
01015 Vitoria - Alava - España
Tel.: +34 945 29 21 73

CENTRO DE FABRICACIÓN

Parque Empresarial Júndiz
Calle Zorrolleta 4
01015 Vitoria - Alava - España

info@nopin.es

www.nopin.es

Advertencias importantes

Para llevar a cabo la utilización de nuestros productos es muy importante aplicar las disposiciones legales vigentes sobre seguridad en el trabajo de cada país. Las fotografías que ilustran este catálogo en ningún caso deben tomarse como ejemplo técnico de uso ya que pueden tratar situaciones de trabajo en fase de montaje que no son completas a efectos de seguridad. Es obligatorio cumplir las indicaciones de utilización y montaje descritas en los manuales de uso correspondientes a cada producto, así como respetar las disposiciones y limitaciones máximas sobre cargas y esfuerzos de cada producto. La mala utilización de estos productos por parte del usuario y sus posibles consecuencias no serán en ningún caso responsabilidad de **NOPIN**. Los pesos indicados en este catálogo son aproximados. La empresa no se responsabiliza de la utilización de estos equipos sin los accesorios y componentes de nuestra empresa ya que puede resultar peligroso, así como de la utilización de componentes defectuosos o dañados. La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones, ampliaciones o cualquier tipo de cambio que el desarrollo técnico del producto requiera.

